

CATALOGAR



LIGHTBURY



CALIDAD Y PROTECCIÓN EN SUS MANOS

SOBRE NOSOTROS



LIGHTBURY es una empresa con más de 5 años en la fabricación y comercialización de productos de caucho aislante eléctrico. Fue fundada a partir de un know-how de más de una década en la fabricación de guantes aislantes cumpliendo las Normas Técnicas ASTM D 120 / IEC 60903 / NBR 10622-16295. También en la fabricación de mangas aislantes cumpliendo la Norma Técnica ABNT NBR 10623 y mantas aislantes cumpliendo la Norma Técnica ASTM D-1048.

UBICACIÓN

**Rodovia Geraldo Scavone, 2730
Condomínio Vale Industrial Paulista
Jardim California, Jacareí - SP**

**Acceda a nuestra
ubicación**





SOBRE NOSOTROS

01

ÍNDICE

02



Guantes Aislantes

03



Mangas Aislantes

05



Mantas Aislantes

07

Política de Calidad

08

Información General

09



GUANTES AISLANTES



CLASES: 00, 0, 1, 2, 3 Y 4



La etiqueta contiene la siguiente información:

- Nombre del fabricante
- Tensión máxima de uso
- Clase
- Tipo
- Talla
- Número de serie
- Número de certificado
- Número de norma
- Fecha de fabricación y prueba eléctrica

Los Guantes Aislantes de Caucho LIGHTBURY son equipos de protección personal hechos de caucho natural diseñados para proteger la mano, la muñeca y parte del antebrazo contra descargas eléctricas. Permiten total independencia de movimiento de los dedos. Se fabrican de acuerdo con las normas ASTM D 120 / IEC 60903 / NBR 10622-16295.

COLOR: NEGRO

TIPO II: RESISTENTE AL OZONO


EL OZONO ES UN GAS PRESENTE NATURALMENTE EN LA ATMÓSFERA (FORMA ACTIVA DE OXÍGENO QUE PUEDE SER PRODUCIDA POR DESCARGA ELÉCTRICA, EFECTO CORONA O RAYOS ULTRAVIOLETAS) SU PRESENCIA PROVOCA UN DETERIORO MÁS RÁPIDO DEL PRODUCTO. THIS DETERIORATION DOES NOT OCCUR IN LIGHTBURY TYPE II GLOVES.



CLASE	CORRIENTE ALTERNA - CA (VOLTIOS)		COLOR DE LA ETIQUETA
	Tensión Máxima de Uso	Tensión de Ensayo	
00	500	2.500	
0	1.000	5.000	
1	7.500	10.000	
2	17.000	20.000	
3	26.500	30.000	
4	36.000	40.000	

SUGERENCIA DE TALLAS

GUANTES

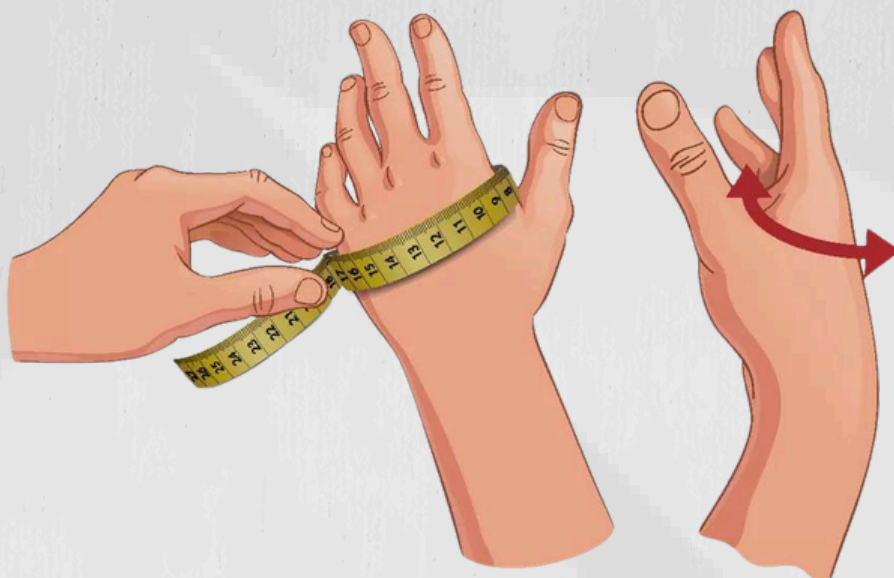

SIZE	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
(mm)	203	216	229	241	254	267	279	292	303

Para saber el tamaño ideal del guante para su uso, mantenga la mano plana y los dedos juntos para medir la circunferencia de la mano, dejando el pulgar fuera. Utilice el valor de la circunferencia y consulte la tabla para la conversión.

Clases	Longitud – mm	
00	360	
0	360	
1	360	
2	360	
3	360	410
4		410



MANGAS AISLANTES



CLASES: 0, 2, 3 Y 4



La etiqueta contiene la siguiente información:

- Nombre del fabricante
- Tensión máxima de uso
- Clase
- Tipo
- Talla
- Número de serie
- Número de certificado
- Número de norma
- Fecha de fabricación y prueba eléctrica



CLASE	TENSIÓN MÁXIMA DE USO CA (VOLTIOS / CORRIENTE ALTERNA)	TENSIÓN DE ENSAYO CA (VOLTIOS / CORRIENTE ALTERNA)	COLOR DE LA ETIQUETA
0	1.000	5.000	
2	17.000	20.000	
3	26.500	30.000	
4	36.000	40.000	


Las mangas aislantes LIGHTBURY se producen especialmente para proteger los brazos y antebrazos de los trabajadores que están en contacto con líneas energizadas. Se fabrican conforme a la Norma ABNT NBR 10623 / ASTM D 1051.



SUGERENCIA DE TALLAS

MANGAS

El modelo fabricado es curvo, tamaño N (Normal), longitud 673 mm, color naranja, tipo II (Resistente al Ozono), y disponible en las clases: 0, 2, 3 y 4.

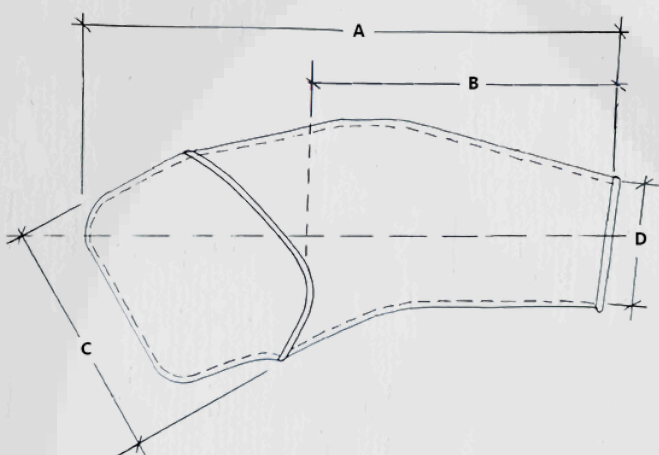

MODELO	TALLA	DIMENSIONES (MM)			
		A	B	C	D
CURVO	NORMAL	673	394	311	146

Correa y Soporte

El conjunto de mangas (par) incluye un kit de correas y botones de ajuste para el uso del trabajador.



MANTAS AISLANTES



CLASES: 2 y 4



Las mantas aislantes LIGHTBURY son equipos de protección colectiva hechos de caucho natural, resistentes al ozono, diseñados para proteger al usuario contra descargas eléctricas en cables aéreos, paneles eléctricos, transformadores, etc. De acuerdo con la norma ASTM D-1048.



La etiqueta contiene la siguiente información:

- Fecha de fabricación
- Fecha de prueba eléctrica
- Clase
- Tensión de uso
- Norma ASTM D-1048
- Número de serie



Disponible en el siguiente modelo:



Con ranura



Sin ranura

Especificaciones Técnicas de las Mantas Aislantes de Caucho

Modelo con y sin ranura

CLASE	TENSIÓN MÁXIMA DE USO CA (VOLTIOS / CORRIENTE ALTERNA)	TENSIÓN DE ENSAYO CA (VOLTIOS / CORRIENTE ALTERNA)	COLOR DE LA ETIQUETA
2	17.000	20.000	
4	36.000	40.000	

POLÍTICA DE CALIDAD



LIGHTBURY considers the full satisfaction of its customers and stakeholders as a fundamental factor for the continuity of its business. Por lo tanto, define la siguiente Política de Calidad:

-  **Ofrecer productos y servicios de calidad**
-  **Respetar las cantidades y plazos establecidos**
-  **No causar ningún perjuicio a la sociedad ni al medio ambiente**
-  **Gestionar los riesgos**
-  **Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad**



INFORMACIÓN GENERAL



ALMACENAMIENTO

Como todo EPP, el cuidado en el uso y almacenamiento impacta directamente en la durabilidad. El almacenamiento debe ser cuidadoso, evitando la exposición al calor y la luz y evitando el contacto con aceite, grasa y diversos solventes.

GARANTÍA

Según la garantía, el fabricante o proveedor debe reemplazar, sin costo para el comprador, los guantes no utilizados que, durante un período de 9 meses desde la recepción del lote, no aprueben los ensayos.

RECOMENDACIONES

Los guantes LIGHTBURY siguen estrictamente las normas y se recomienda que sean reensayados en un período máximo de 12 meses en almacenamiento, siendo más común cada 6 meses en uso.

Según la norma vigente, el uso de un guante protector de cuero debe utilizarse como protección mecánica para el guante de alta tensión.


FRECUENCIA DE REENSAYO	CONDICIÓN
6 MESES	PRODUCTO EN USO CONSTANTE
12 MESES	PRODUCTO EN ALMACENAMIENTO
INMEDIATO	BAJO CUALQUIER SOSPECHA DE DAÑO EN EL PRODUCTO





**HOMOLOGADOS POR LAS PRINCIPALES
COMPAÑÍAS DE ENERGÍA COMO:**





Visite nuestro sitio web y conozca más

Contáctenos:



(12) 3570-5137

(12) 98702-8568